

# AirHandle Balanslyft

## Lyft med fingertoppskänsla





## Produktblad AHC-80

Komplett vikarmskran med 3 m arm som är runtomsvängande 360°. Unikt manöverhandtag och styrelektronik för kontroll av både lyft och gripdonets funktioner. Ger användaren maximal enkelhet och säkerhet.

### Produktfördelar

- 3 m vikarm som kan svängas varvet runt utan begränsningar. Arbetsyta med 6 m diameter.
- Luftdriven lyftvajer ger mjuk och följsam hantering.
- Få rörliga delar ger hög driftsäkerhet.
- Snabb och lättmanövrerad. Lyft rörelsen följer operatörens hand. Kan smygköras med precision.
- Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas och sänkas genom att hålla direkt i godset.
- Enkel anslutning av olika gripdon under manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner som förhindrar att gods lossas felaktigt.

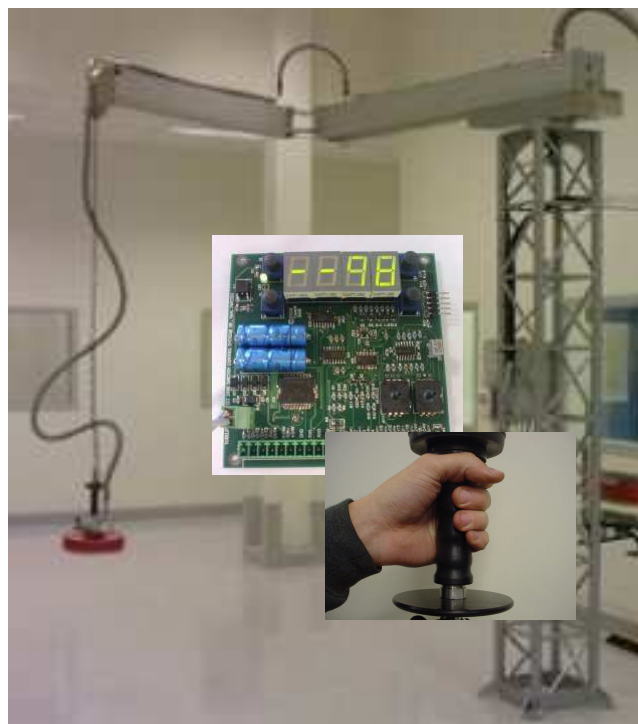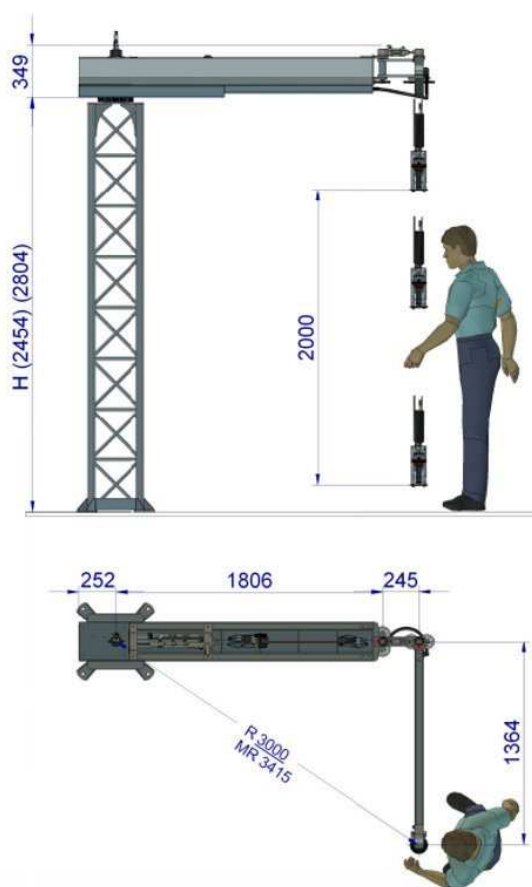

### Produktdata AHC-80

Maxlast	80 kg
Lyft rörelse	2000 mm
Armlängd	3000 mm
Räckvidd	360°
Drivtryck	6 Bar
Elmatning	1-fas 110-230VAC

Ovanför handtagets är knappen med signallampa för gripfunktion monterad. I en kapsling finns gripdonsventiler och luftutgångar samt ingång för "GripOk"-givare. Under handtaget fästs gripdon med M16 bult. Alla styrfunktioner för gripdonet ingår i en AirHandle lyft.



**Ring nu ! Vi kan då diskutera lämpligt gripdon för just din hantering.**